COMUNE DI DRONERO
provincia di Cuneo

LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (CUP E65I220000900004)

DEFINITO\ESECUTIVO

ESECUTIVI CA
armatura e capenteria setti

Elaborato n°	scala	data
5	1:50	02/2023

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A788 Dott. Ing. Mauro Giovanni Parola

CARATTERISTICHE MATERIALI

STRUTTURA CON VITA NOMINALE PARI A: 50 anni
CATEGORIA ZONA SISMICA: 3° categoria

CALCESTRUZZO	Classe esposizione (uni 11104)	Classe Resistenza minima	Rapporto A/C max	Dosaggio cemento min(kg/mc)	Diametro max aggregati (mmq)	Classe di consistenza al getto	Copriferro (mm)
FONDAZIONI	XC2	C 25/30	0.60	300	30	S4	40
SETTI	XC1	C 25/30	0.60	300	30	S4	30
ACCIAIO PER CLS	B450C						

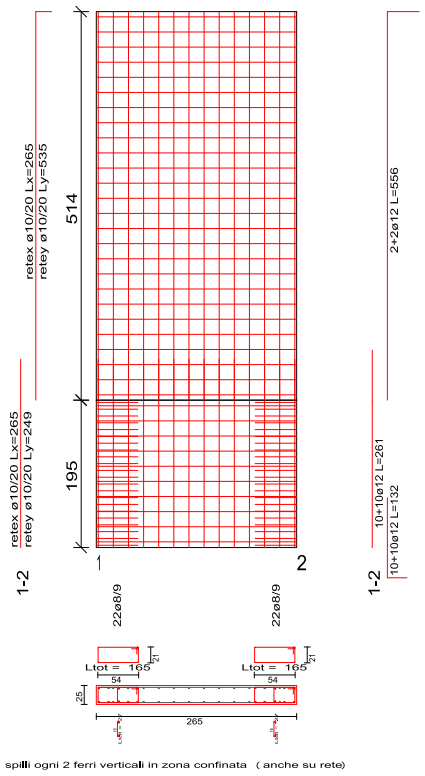

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

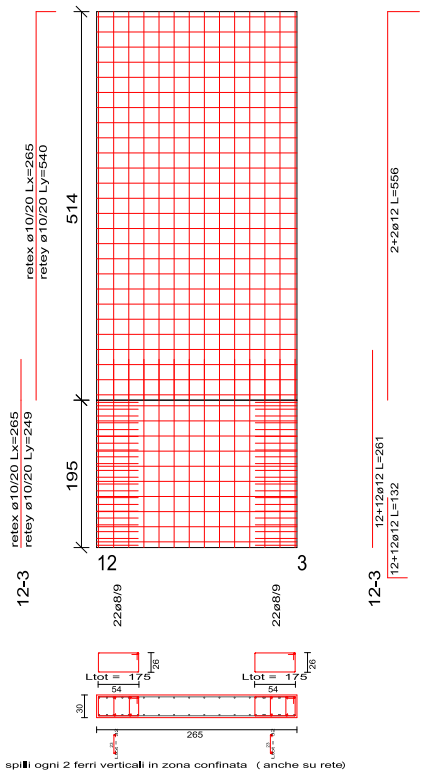

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

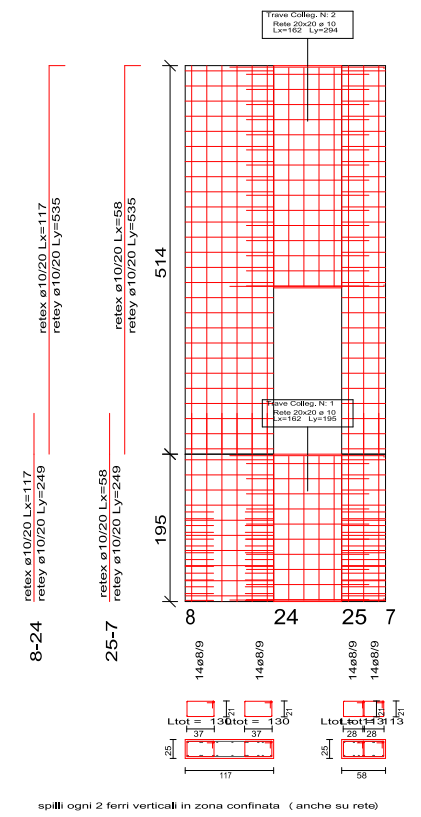

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

ESPLOSO ARMATURE TRAVI
COLLEGAMENTO A QUOTA 4.15 m



ESPLOSO ARMATURE TRAVI
COLLEGAMENTO A QUOTA 0 m



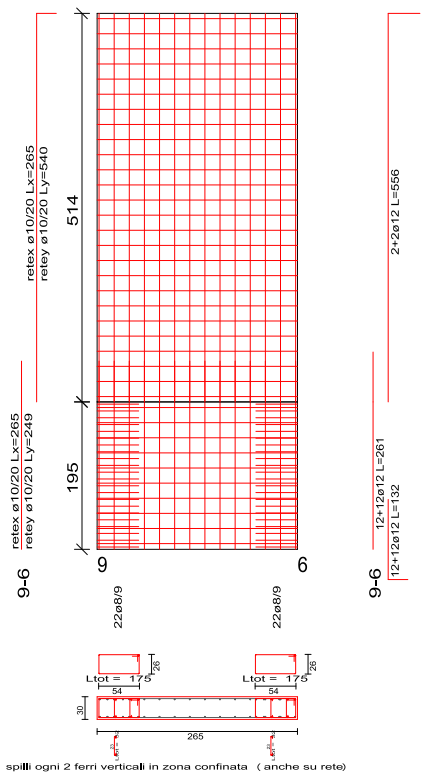

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

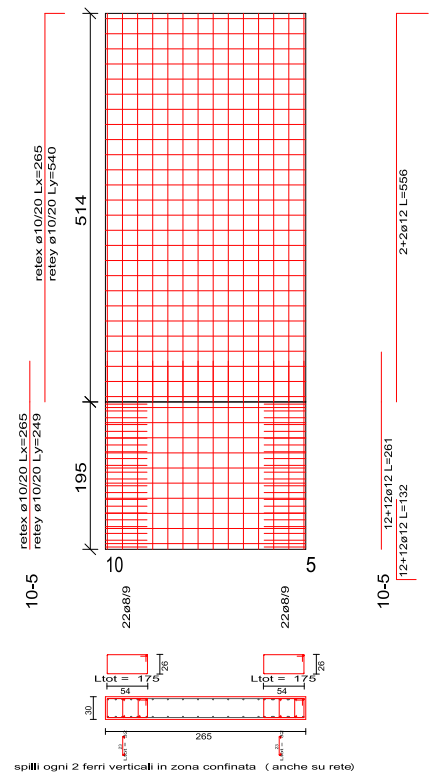

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

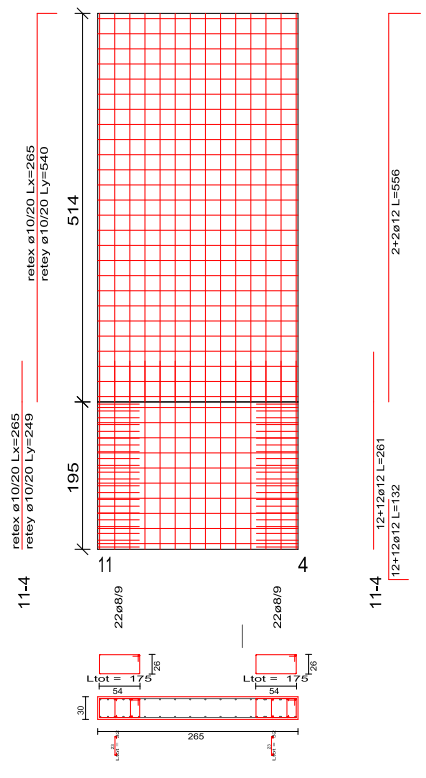

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

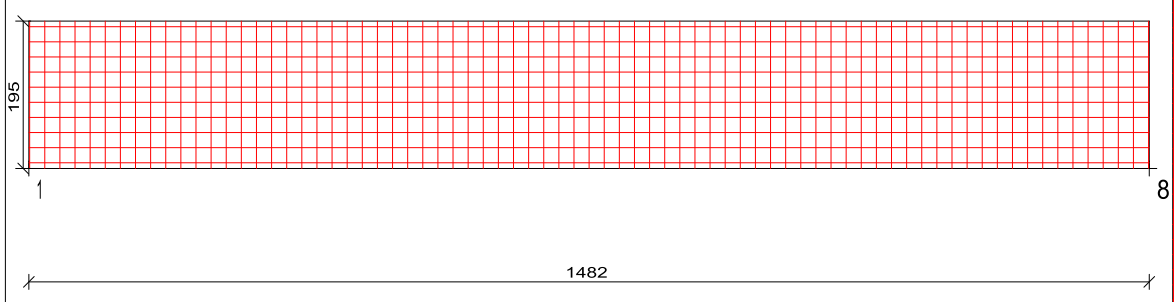

ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 8 QUOTA m.0.00- 7.09
ø 10/ 20 direz.X
ø 12/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq

ARMATURA DI BASE SUP.=INF. SETTO 2 QUOTA m.0.00- 7.09
ø 10/ 20 direz.X
ø 10/ 20 direz.y (spessore= 25 cm)
Sui bordi prevedere risvolto ferri (l= 21 cm)

ACCIAIO B450C CALCESTR. C25/30
Prescrizione: 9 Spilli/Mq